

印刷等には小塚ゴシックPro-Mを変形、調整した正確なアウトラインデータを使用してください。

■メインカラー（緑・青グラデーション）



使用最小サイズ
タテ16×ヨコ26mm



白地窓使用最小サイズ
タテ20×ヨコ30mm



※囲みケイアタリ

■サブカラーA（黒単色／グラデーション）



使用最小サイズ
タテ16×ヨコ26mm



白地窓使用最小サイズ
タテ20×ヨコ30mm



※囲みケイアタリ

■サブカラーB（黒単色）



使用最小サイズ
タテ16×ヨコ26mm



白地窓使用最小サイズ
タテ20×ヨコ30mm



※囲みケイアタリ

印刷等にはU-OTF新ゴUPr-DB/年度：小塚ゴシックPro-Bを変形、調整した正確なアウトラインデータを使用してください。

■メインカラー（緑・青グラデーション）



使用最小サイズ
タテ16×ヨコ30mm



白地窓使用最小サイズ
タテ20×ヨコ34mm



※囲みケイアタリ

■サブカラーA（黒単色/グラデーション）



使用最小サイズ
タテ16×ヨコ30mm



白地窓使用最小サイズ
タテ20×ヨコ34mm



※囲みケイアタリ

■サブカラーB（黒単色）



使用最小サイズ
タテ16×ヨコ30mm



白地窓使用最小サイズ
タテ20×ヨコ34mm



※囲みケイアタリ

■メインカラー



使用最小サイズ
タテ31.5×ヨコ19mm

白地窓使用最小サイズ
タテ34.5×ヨコ23mm



※囲みケイアタリ

■サブカラーA



使用最小サイズ
タテ31.5×ヨコ19mm

白地窓使用最小サイズ
タテ34.5×ヨコ23mm



※囲みケイアタリ

■サブカラーB



使用最小サイズ
タテ31.5×ヨコ19mm

白地窓使用最小サイズ
タテ34.5×ヨコ23mm



※囲みケイアタリ

和文ロゴタイプとの組合せ

■メインカラー



使用最小サイズ
タテ36×ヨコ22mm

白地窓使用最小サイズ
タテ39×ヨコ26mm



※囲みケイアタリ

■サブカラーA



使用最小サイズ
タテ36×ヨコ22mm

白地窓使用最小サイズ
タテ39×ヨコ26mm



※囲みケイアタリ

■サブカラーB



使用最小サイズ
タテ36×ヨコ22mm

白地窓使用最小サイズ
タテ39×ヨコ26mm



※囲みケイアタリ

■メインカラー



使用最小サイズ (タテ13.5×ヨコ52mm)



白地窓使用最小サイズ (タテ16.5×ヨコ56mm)



※囲みケイアタリ

■サブカラーA



※囲みケイアタリ

■サブカラーB



※囲みケイアタリ

和文ロゴタイプとの組合せ

■メインカラー



使用最小サイズ
タテ13×ヨコ36mm



白地窓使用最小サイズ
タテ16×ヨコ40mm



※囲みケイアタリ

■サブカラーA



使用最小サイズ
タテ13×ヨコ36mm



白地窓使用最小サイズ
タテ16×ヨコ40mm



※囲みケイアタリ

■サブカラーB



使用最小サイズ
タテ13×ヨコ36mm



白地窓使用最小サイズ
タテ16×ヨコ40mm



※囲みケイアタリ

■メインカラー



使用最小サイズ (タテ7.5×ヨコ59mm)

白地窓使用最小サイズ (タテ10.5×ヨコ63mm)



※囲みケイアタリ

■サブカラーA



使用最小サイズ (タテ7.5×ヨコ59mm)

白地窓使用最小サイズ (タテ10.5×ヨコ63mm)



※囲みケイアタリ

■サブカラーB



使用最小サイズ (タテ7.5×ヨコ59mm)

白地窓使用最小サイズ (タテ10.5×ヨコ63mm)



※囲みケイアタリ

和文ロゴタイプとの組合せ

■メインカラー



使用最小サイズ (タテ7.5×ヨコ47mm)

白地窓使用最小サイズ (タテ10.5×ヨコ51mm)



※囲みケイアタリ

■サブカラーA



使用最小サイズ (タテ7.5×ヨコ47mm)

白地窓使用最小サイズ (タテ10.5×ヨコ51mm)



※囲みケイアタリ

■サブカラーB



使用最小サイズ (タテ7.5×ヨコ47mm)


白地窓使用最小サイズ (タテ10.5×ヨコ51mm)



※囲みケイアタリ

ロゴマークを効果的に表現するためのカラー規定です。
基本色としては背景色が白地でメインカラー表示を優先します。

メインカラー(緑・青グラデーション)



サブカラーA(黒単色/グラデーション)



サブカラーB(黒単色)



■ポジティブタイプ (背景色が白地の場合)

パターン〈1〉～〈4〉共通



メインカラー(緑・青グラデーション)

サブカラーA(黒単色/グラデーション)

サブカラーB(黒単色)

■ネガティブタイプ (背景色が白地以外の場合の表示例)

パターン〈1〉～〈4〉共通



背景色が薄地色(K10%以下)の場合
メインカラー使用可能

背景色が薄地色(K20%以下)の場合
サブカラーA使用可能

背景色が薄地色(K30%以下)の場合
サブカラーB使用可能



その他の背景色が薄地色の場合の
メインカラー使用可能例

その他の背景色が薄地色の場合の
サブカラーA使用可能例

その他の背景色が薄地色の場合の
サブカラーB使用可能例



背景色が黒地(K100%)の場合のみ
メインカラー使用可能

背景色がグレー地(K50%以上の地色)
の場合、白抜き使用可能

背景色がメインカラーと近似色(緑、青系色)
の場合、サブカラーBまたは白抜き使用可能

ロゴマークの視認性を確保するための保護エリアを設けます。
 ロゴマークの周囲に図形や文字などを配置する場合は、保護エリアの空間を取って配置してください。

■保護エリア

ロゴマークの天地をAとし、Aの1/4を保護エリアとします。
 周囲にはできるだけロゴマークのイメージを損ねるものを入れないでください。




白地窓使用タイプは白地窓天地をAとし、Aの1/4を保護エリアとします。
 各パターンの使用最小サイズデータから拡大して表示してください。



■背景との組合せ例



薄地の背景色の場合 (ポジタイプ表示)
 名刺、封筒など

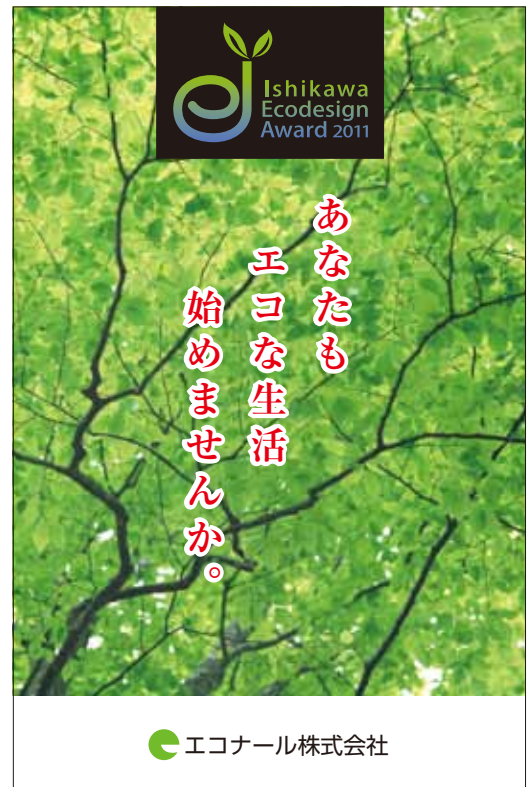

背景が写真の場合 (ネガ黒地タイプ表示)
 パンフレット、広告など



濃い背景色の場合 (白地窓タイプ表示)
 看板、広告など