
太陽光発電設備の導入可能性箇所

○目標設置容量：1MWとする。下図に赤色で示すエリアにて、太陽光発電設備（屋根置き、野立て、カーポート型、垂直型）の導入を検討している。

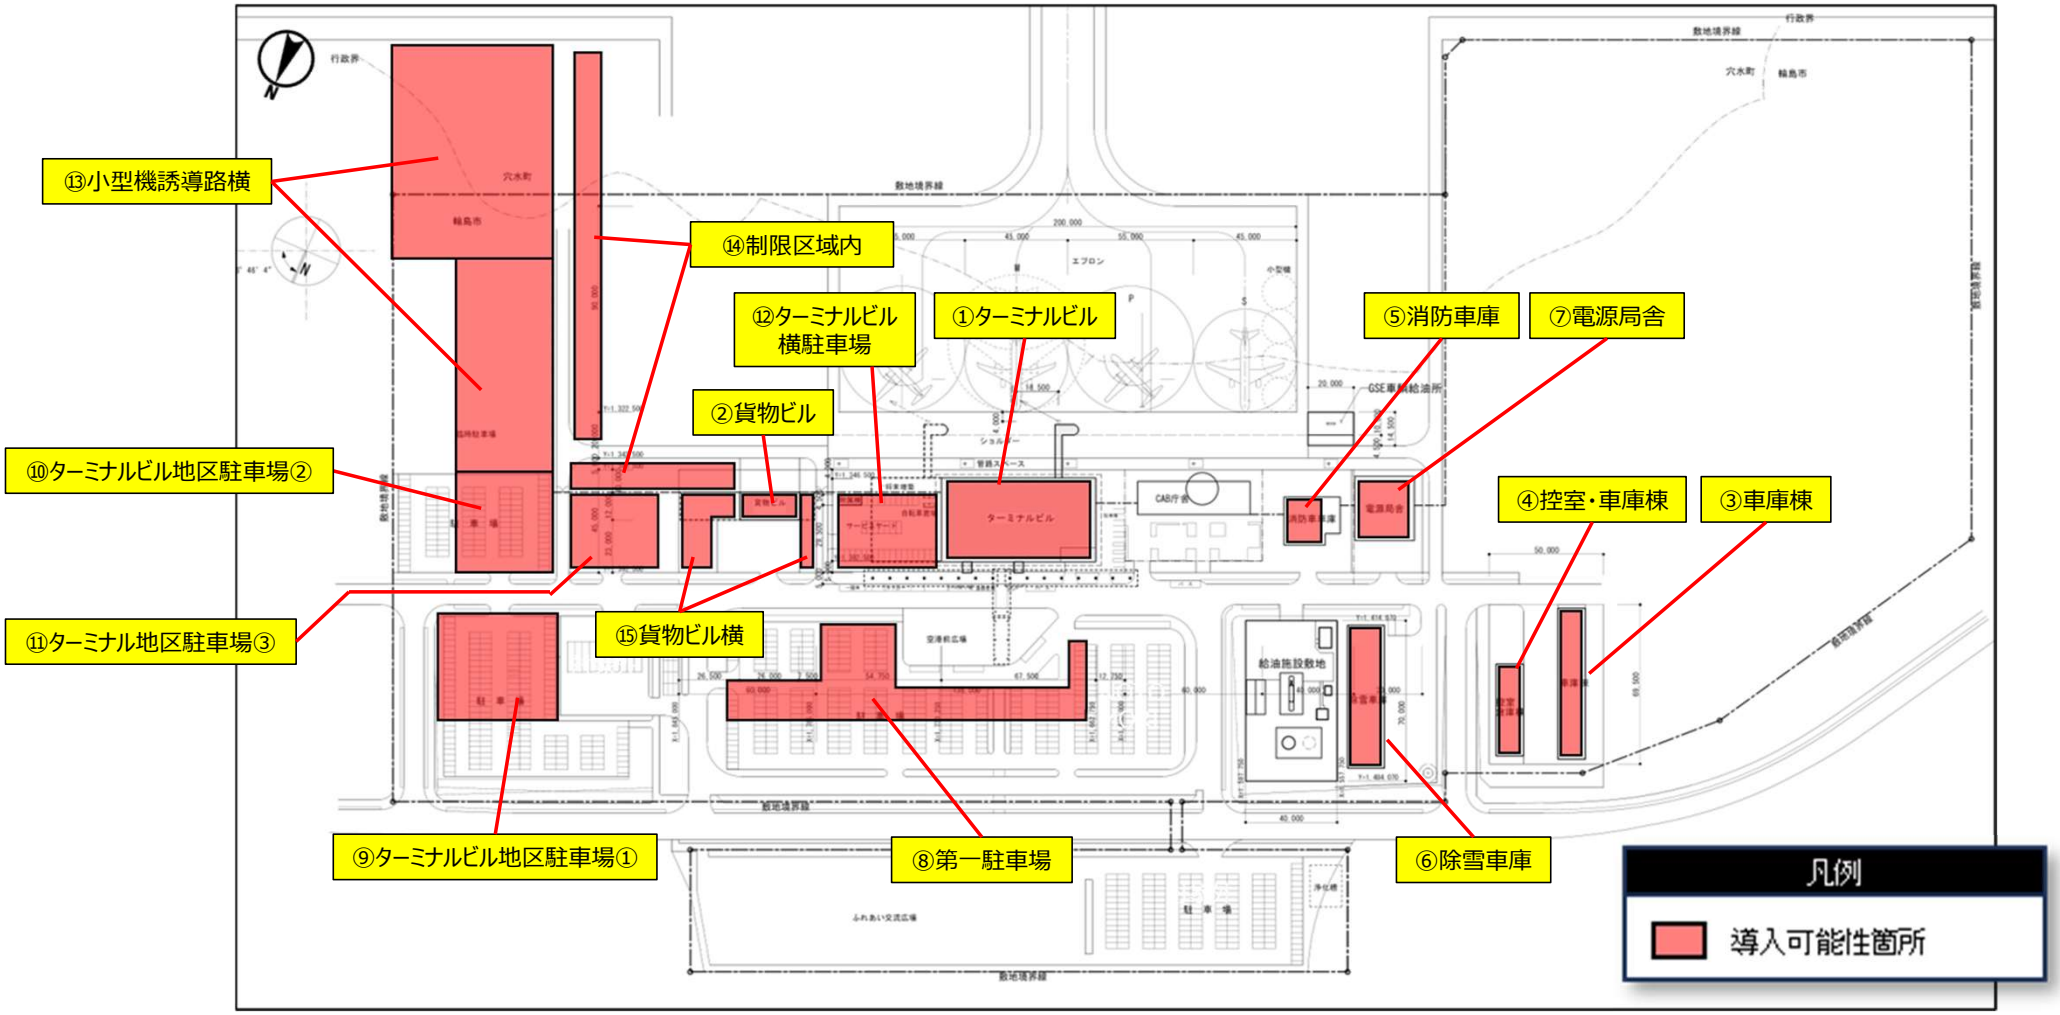

太陽光発電設備の導入可能性箇所

No	分類	施設名	想定設置方法	目安容量[kW]	設置可能面積[m²]	構造計算書の有無	屋根形状
①	建物	ターミナルビル（ターミナルビル保有分）	建物屋根置き	42.2	170.9	無	陸屋根
②		貨物ビル		61.6	504.0		陸屋根
③		車庫棟		108.0	904.2		折板屋根
④		控室・倉庫棟		64.8	514.0		折板屋根
⑤		消防車庫		64.8	521.3		折板屋根
⑥		除雪車庫		124.2	1,006.1		折板屋根
⑦		電源局舎		95.0	728.0		陸屋根
⑧	駐車場	第一駐車場	垂直型	71.4	12,513.0		
⑨		ターミナルビル地区駐車場①		53.6	4,189.5		
⑩		ターミナルビル地区駐車場②		35.7	2,838.0		
⑪		ターミナルビル地区駐車場③		16.8	1,680.0		
⑫		ターミナルビル横駐車場	カーポート型	72.9	1,275.0		
⑬	小型機誘導路横		垂直型、野立て型	473.0	13,510.0		
⑭	制限区域内		野立て型	249.0	2,495.3		
⑮	その他	貨物ビル横	垂直型	21.0	827.7		
	合計			1,554.0	43,677.0		

※導入可能性箇所の検討に基づき、目安容量を記載しています。PPA事業者様の提案による設置容量については、本目安容量に縛られるものではありません。石川県としては、のと里山空港脱炭素化推進計画に則り発電容量1MW相当を目指しています。